RESFRIADOR LATERAL RLT 2420 / RLT 3220 / RLT 3240

Produto nacional

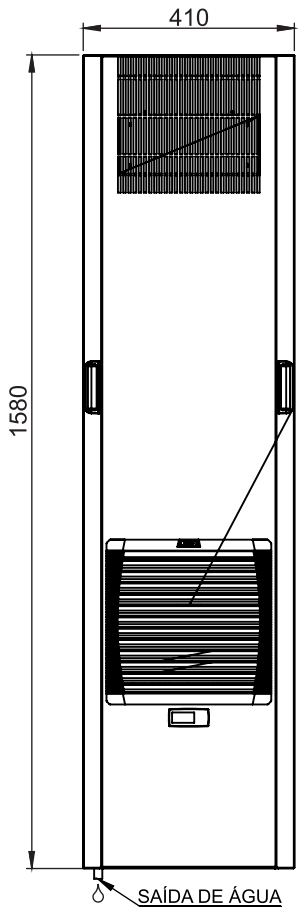

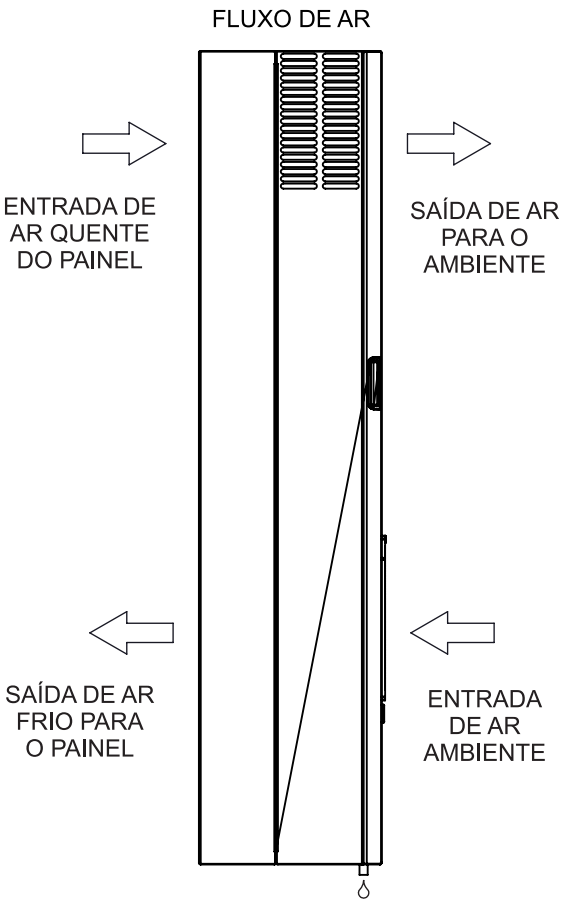



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:
Corpo em aço carbono. Sistema de refrigeração utilizando gás refrigerante ecológico R-134A; ventiladores radiais com alto rendimento proporcionando uma ótima circulação interna de ar no gabinete. Temperatura regulada por termostato digital integrado.
Borne L/N/PE para alimentação. Gabarito individual de instalação, kit de fixação, mangueira para drenagem da água e manual de instalação.

Acabamento:
Pintura eletrostática a pó (200º C), cinza RAL 7035.

Montagem:
Instalação vertical na lateral ou na porta do gabinete e facilitada pela possibilidade do uso de argolas de suspensão. Fixação através de parafusos e pinos roscados.

Vedação:
IP 54 gabinete.
IP 34 ambiente (IEC 60 529).

Observação:
Para cálculo térmico e especificações, solicite o checklist ao departamento comercial.
Para temperaturas entre 45/70ºC ambiente, consulte o departamento técnico Tasco Climatécnica.

MODELO/CÓDIGO	RLT2420 - 230V	RLT3220 - 230V	RLT3240 - 440V
Capacidade A35/A35	2400W	3250W	3250W
Capacidade A45/A35	1900W	2550W	2550W
Quantidade de refrigerante	550g	560g	560g
Regulagem do termostato	+20ºC a +45ºC	+20ºC a +45ºC	+20ºC a +45ºC
Ajuste termostato (padrão)/histerese	+30ºC/5 K	+30ºC/5 K	+30ºC/5 K
Fluxo de ar externo/condensador	1200 m³/h	1200 m³/h	1200 m³/h
Fluxo de ar interno/evaporador	720 m³/h	720 m³/h	720 m³/h
Nível de ruído	≤70dB(A)	≤70dB(A)	≤70dB(A)

Dados climáticos: Máx. temperatura ambiente +45ºC; Máx. umidade relativa 80%, A35 A 35 (EN 814, parte 5).

GABARITO DE INSTALAÇÃO

GABARITO DE INSTALAÇÃO
(MONTAGEM SOBREPOSTA
MONTAGEM EMBUTIDA)

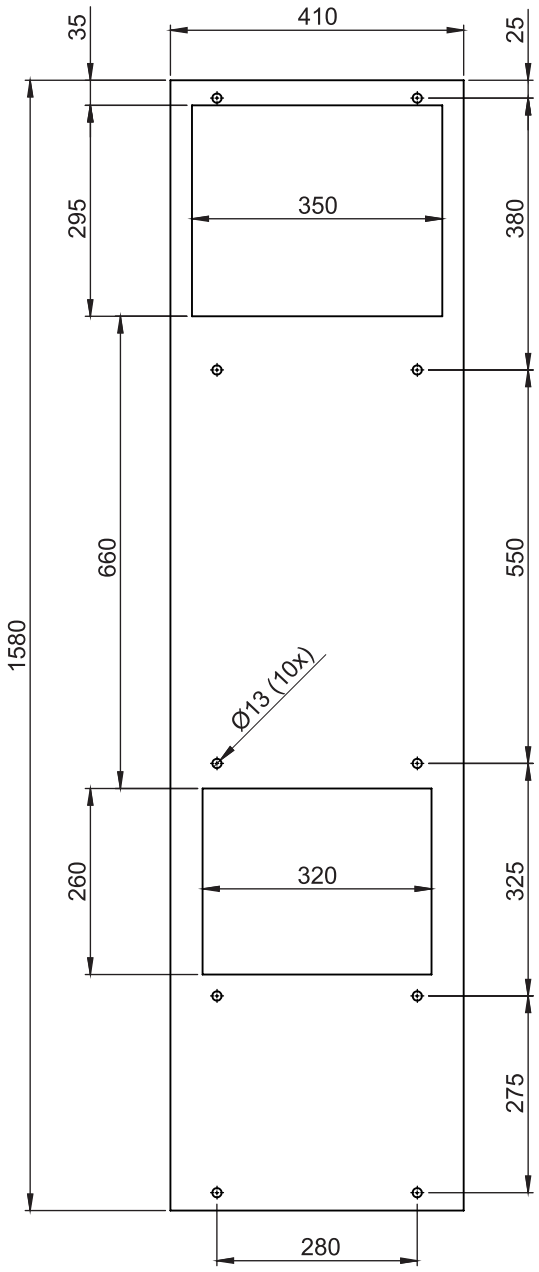

GABARITO DE INSTALAÇÃO
(MONTAGEM SEMI-EMBUTIDA)

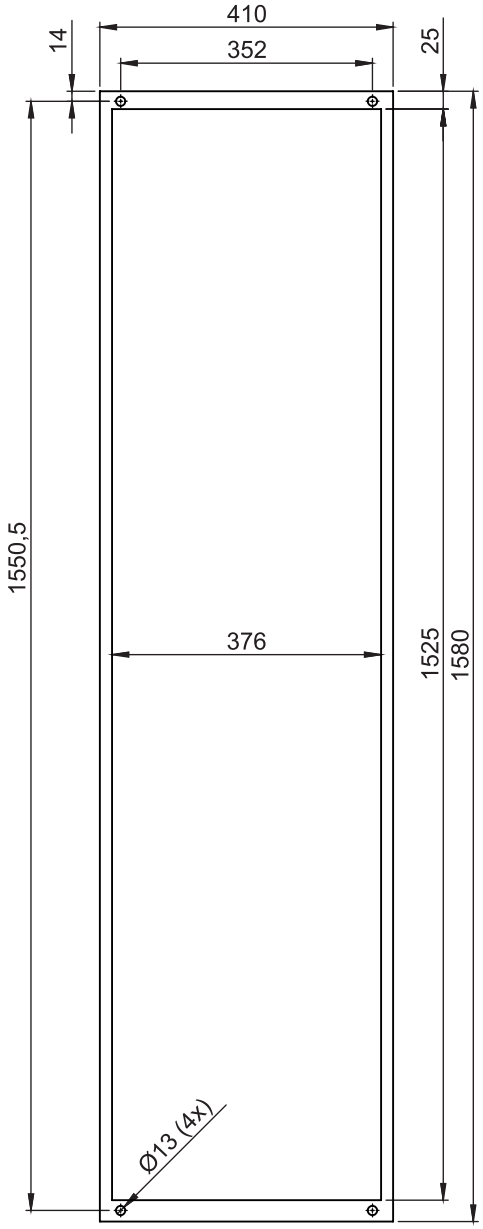

MODELO/CÓDIGO	RLT2420 - 230V	RLT3220 - 230V	RLT3240 - 440V
Tensão nominal	230V	230V	440V
Limites de tensão	196V - 242V	196V - 242V	396V - 462V
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz
Potência consumida	900W	1100W	1150W
Corrente nominal	6,3A	6,5A	6,5A
Corrente de partida	7,0A	7,3A	7,3A
Fusível/Disjuntor	16A	16A	16A
Peso líquido	53kg	55kg	62kg
Filtro de reposição/código	A60	A60	A60

ATENÇÃO: Recomendamos a substituição do filtro periodicamente.