


DESENHOS

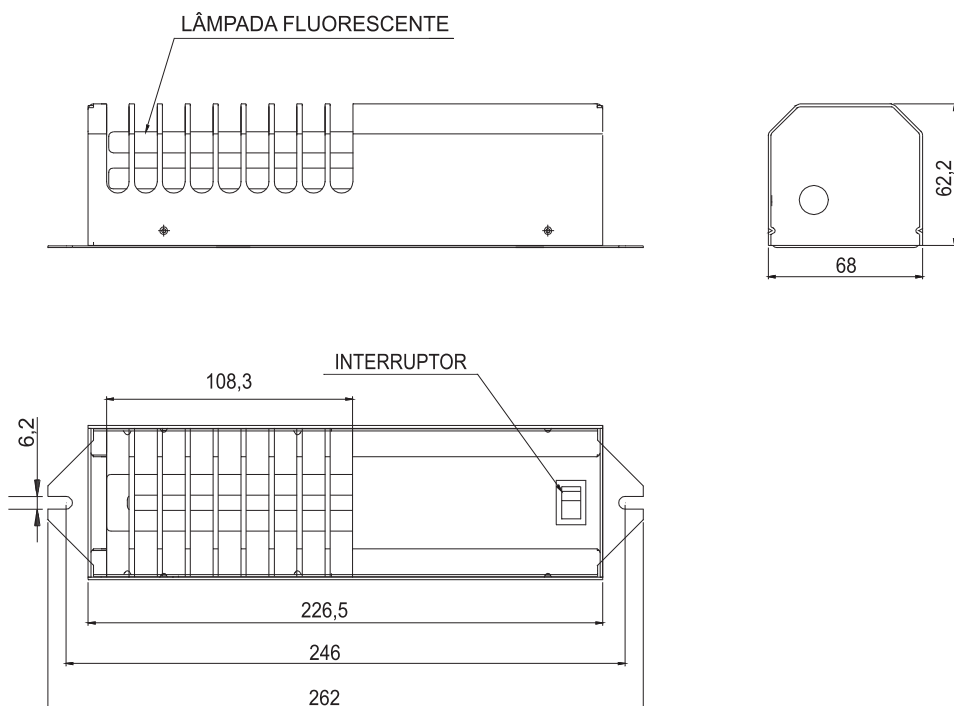

FORNECIMENTO:

Corpo confeccionado em chapa de aço de 1,06 mm de espessura. Lâmpada fluorescente compacta com reator integrado.

2 metros de cabo flexível
3 x 1,5 mm² interruptor manual liga-desliga.

ACABAMENTO:

Pintura RAL 7032.

MONTAGEM:

Fixação através de suportes integrados na luminária fornecimento sem elementos de fixação.

CARACTERÍSTICAS:

Luminária compacta com lâmpada fluorescente protegida contra possíveis acidentes.

Baixo consumo de energia e fácil manutenção. Basta desencaixar a tampa de proteção para a troca da lâmpada.

DADOS TÉCNICOS

TENSÃO	POTÊNCIA	FREQUÊNCIA	
127V	25W	50 E 60 HZ	96051
230V	25W	50 E 60 HZ	96061

ATENÇÃO: Outras cores e potências sob consulta.