







97500

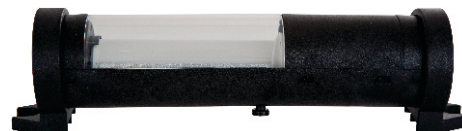


Furo oblongo para fixação da luminária na chapa



97502

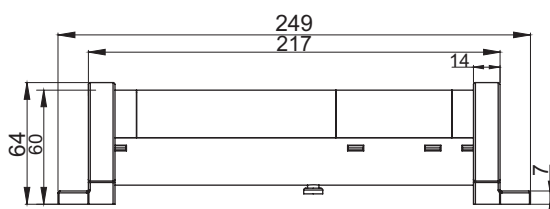

Alojamento p/ Parafuso M6

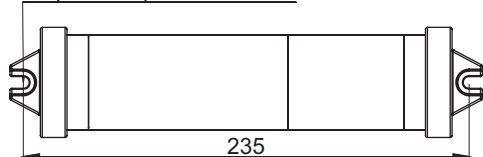

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Corpo e suporte fabricados em poliamida com fibra de vidro e aditivo V0 (antichama). Proteção para a lâmpada em policarbonato cristal V0 especial, evitando alteração na transparência do produto.

Acabamento

Poliamida preta.

Montagem:

Fixação dos suportes através de parafusos (não fornecidos).

Características:

Lâmpada de LED.

Observação:

Frequência: 50/60 Hz.




Acessórios:

Fim de curso (Pág. 140)




LÂMPADA COMPACTA LED

	POTÊNCIA	LUMENS	TENSÃO	CORRENTE	COR	CÓDIGO
SEM SUPORTE	9-10 W	800	90 - 265 VCA	0,09-0,05A	6.500 K	97500
C/SUPORTE FIXO P/ROTAÇÃO DA LUMINÁRIA	9-10 W	800	90 - 265 VCA	0,09-0,05A	6.500 K	97502

97520

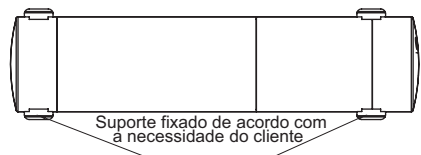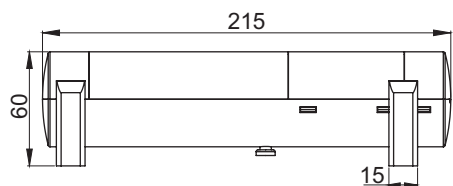

97522

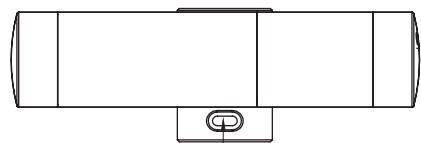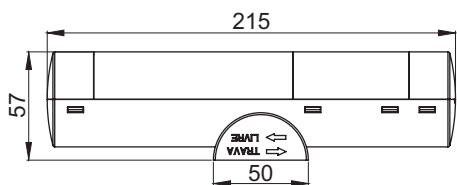

Alojamento p/ Parafuso M5



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Corpo e suporte fabricados em poliamida com fibra de vidro e aditivo V0 (antichama). Proteção para a lâmpada em policarbonato cristal V0 especial, evitando alteração na transparência do produto.

Acabamento

Poliamida preta.

Montagem:

Fixação dos suportes através de parafusos (não fornecidos).

Características:

Lâmpada de LED.

Observação:

Frequência: 50/60 Hz.

Acessórios:

Fim de curso (Pág. 140)

LÂMPADA COMPACTA LED

	POTÊNCIA	LUMENS	TENSÃO	CORRENTE	COR	CÓDIGO
C/SUPOORTE P/ROTAÇÃO E SAQUE DA LUMINÁRIA	9-10 W	800	90 - 265 VCA	0,09-0,05A	6.500 K	97520
C/SUPOORTE P/SAQUE DA LUMINÁRIA	9-10 W	800	90 - 265 VCA	0,09-0,05A	6.500 K	97522