




Furação para montagem



Lingueta 3 pontos

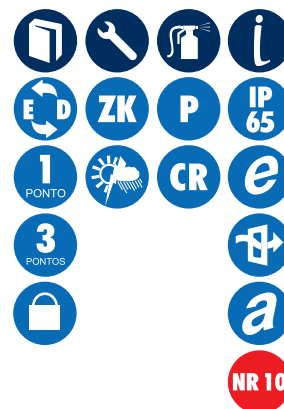

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Maçaneta, bucha e porca de fixação em zamak, eixo acionador e lingueta em aço carbono.

Acabamento:

Maçaneta e bucha cromadas ou pintadas em preto. Eixo, lingueta e porca zincado trivalente branco.

Montagem:

Fixação através de porca M22.

Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 52).
Varões e guias (Pág. 63).
Chaves (Pág. 54 e 59).

Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada na posição fechada e aberta. Fecho com miolo yale acompanha 01 chave (segredo EK333). Segredos diferentes sob consulta.

	MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	MAÇANETA COM YALE		MAÇANETA SEM YALE		SEM YALE C/TRAVA P/CAD		COM YALE E TRAVA P/CAD	
		PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO	PRETO	CROMADO
1 PONTO	10 a 18mm	26948	26956	26966	26976	26986	26996	27006	27016
	19 a 27mm	26950	26958	26968	26978	26988	26998	27008	27018
	24 a 32mm	26952	26960	26970	26980	26990	27000	27010	27020
	34 a 42mm	26953	26962	26972	26982	26992	27002	27012	27022
	42 a 50mm	26954	26964	26974	26984	26994	27004	27014	27024
3 PONTOS	22 a 30mm	27026	27030	27034	27038	27042	27046	27050	27054
	29 a 37mm	27028	27032	27036	27040	27044	27048	27052	27056