



Furação TA

Furação na porta
opcional com Ø22,5^{+0,5}



Lingueta 3 pontos

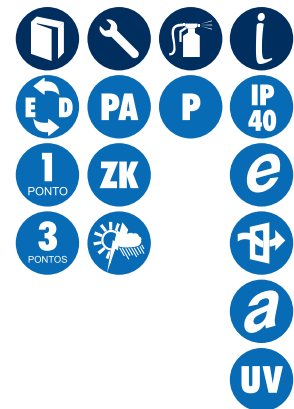

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Maçaneta e espelhos injetados em poliamida reforçada com fibra de vidro e aditivo UV. Eixo, acionador, miolo e porca em zamak, lingueta e acessórios em aço.

Acabamento:

Maçaneta e espelho em poliamida preta. Miolo cromado. Eixo acionador, lingueta e acessórios zincado trivalente branco.

Montagem:







Fixação através de porca M22.

Acessórios:

Chaves (Pág. 54, 55, 56, 57, 58 e 59).
Varões e guias (Pág. 63).

Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada somente na posição fechada. Este fecho não tem top de acionamento, a maçaneta vira 360°, para lingueta 1 Ponto. Fecho com miolo yale acompanha 01 chave. (segredo STD Tasco). Segredos diferentes sob consulta.

						
MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	MIOLO YALE	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	MIOLO CASTELO	MIOLO FENDA
1 PONTO	8 a 18mm	20501	20521	20541	20531	20581
	17 a 27mm	20502	20522	20542	20532	20582
	22 a 32mm	20503	20523	20543	20533	20583
	32 a 42mm	20504	20524	20544	20534	20584
	40 a 50mm	20505	20525	20545	20535	20585
3 PONTOS	20 a 30mm	20506	20526	20546	20536	20586
	27 a 37mm	20507	20527	20547	20537	20587