

*** DEFINIÇÃO DE COR E FLUXO**


Acrescentar no final do código:

Cor:
R72: RAL7032 **Fluxo:**
R75: RAL 7035 **V:** Ventilação
N65: Munsell N6,5 **E:** Exaustão

Ex. Código:

CVT31001 **R72V** Conjunto de Ventilação
 CVT30000 **R72** Grelha/Filtro

Em caso de dúvidas consultar pág. 11.

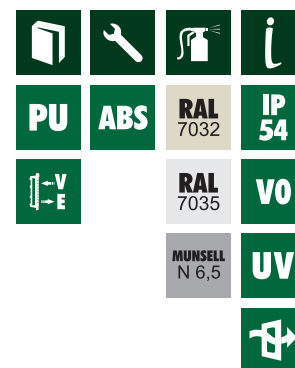

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Corpo injetado em termoplástico auto-extinguível (UL94V0) + aditivo UV. Filtro progressivo G3 IP54 e ventilador axial.

Acabamento:

Cinza RAL 7032, RAL 7035 ou Munsell N6,5.

Montagem:

O exclusivo sistema de encaixe rápido proporciona uma montagem simples e ágil, não necessitando de ferramentas. Dispensa o uso de porcas e parafusos. Sua saliência externa se projeta por apenas 6 mm. A troca do elemento filtrante se faz de forma simples e rápida já que a grade pode ser aberta permitindo o acesso fácil ao filtro.

Acessórios:

Ventiladores e filtros avulsos.

Observação:

Espessura da chapa para encaixe 1,0 - 3,0 mm. Para linha 24 VCC, somente corrente contínua.

CÓDIGO	CVT30000*	CVT31001*	CVT31002*	CVT31003*	CVT31024*
Tensão nominal	--	127 VCA	220 VCA	127/220 VCA	24 VCC
Limites de tensão	--	104-127 VCA	196-242 VCA	--	24 VCC
Frequência	--	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	--
Potência consumida	--	18 W	18 W	18 W	7,7 W
Fluxo de ar (CVT)	--	110 m³/h	110 m³/h	110 m³/h	110 m³/h
Eficiência do filtro	88 %	88 %	88 %	88 %	88 %
Nível de ruído	--	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)	44 dB(A)
Classificação do filtro		G3 - (DIN EN 779)			
Pressão estática Adm.	--	66 Pa	66 Pa	66 Pa	66 Pa
Peso	0,360 kg	1,020 kg	1,020 kg	1,020 kg	1,020 kg
Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C	-10 °C a +55 °C	-10 °C a +55 °C	-10 °C a +55 °C	-10 °C a +55 °C
Filtro	A30	A30	A30	A30	A30
Filtro (com 12 unidades)	A30K	A30K	A30K	A30K	A30K
Ventilador avulso	--	VF2001	VF2002	VF2003	VF2024*

! Recomendamos a troca do filtro periodicamente.