

* DEFINIÇÃO DE COR E FLUXO

Acrescentar no final do código:

Cor:
R72: RAL7032
R75: RAL 7035
N65: Munsell N6,5


Fluxo:
V: Ventilação
E: Exaustão

Ex. Código:

CVT62001 **R72V** Conjunto de Ventilação

CVT60000 **R72** Grelha/Filtro

Em caso de dúvidas consultar pág. 09.

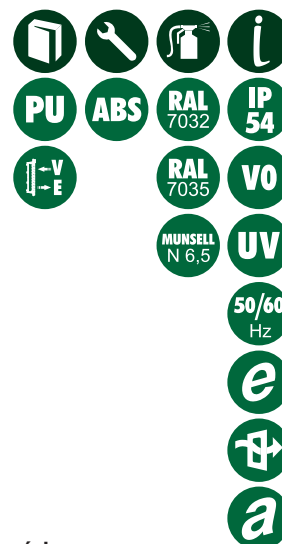

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Corpo injetado em termoplástico auto-extinguível (UL94V0) + aditivo UV. Filtro progressivo G3 IP54 e ventilador axial.

Acabamento:

Cinza RAL 7032, RAL 7035 ou Munsell N6,5.

Montagem:

O exclusivo sistema de encaixe rápido proporciona uma montagem simples e ágil, não necessitando de ferramentas. Dispensa o uso de porcas e parafusos. Sua saliência externa se projeta por apenas 7 mm. A troca do elemento filtrante se faz de forma simples e rápida já que a grade pode ser aberta permitindo o acesso fácil ao filtro.

Acessórios:

Ventiladores e filtros avulsos.

Observação:

Recomendamos a substituição do filtro periodicamente. Espessura da chapa para encaixe 1,0 - 3,0 mm (Medida final). Chapas acima de 3,0 mm, sugestão dos furos para fixação (opcional). Frequência: 50/60 Hz.

MODELO	CVT60000 *	CVT62001 *	CVT62002 *
Grau de proteção	IP54	IP54	IP54
Tensão nominal	--	115 VCA	230 VCA
Limites de tensão	--	104-127 VCA	196-242 VCA
Potência consumida	--	105 W	105 W
Fluxo de ar (CVT)	--	875 m³/h	875 m³/h
Nível de Ruído	--	70 dB(A)	70 dB(A)
Eficiência do filtro	88 %	88 %	88 %
Classificação do filtro		G3 - (DIN EN 779)	
Pressão estática Adm.	--	192 Pa	192 Pa
Peso	0,850 kg	4,300 kg	4,300 kg
Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C	-10 °C a +55 °C	-10 °C a +55 °C
Filtro	A60	A60	A60
Filtro (com 12 unidades)	A60K	A60K	A60K
Ventilador avulso	--	VF67001	VF67002