




TFA 20000

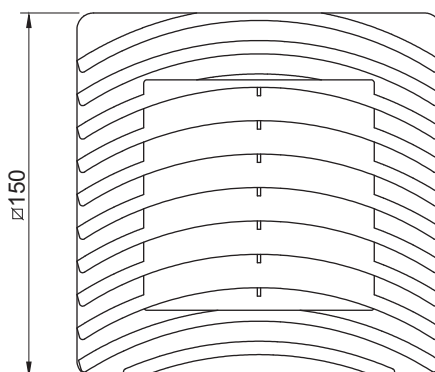


TF 22000

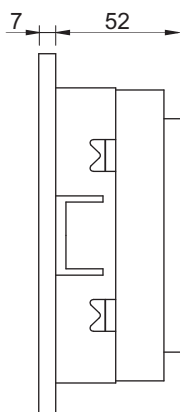

FURAÇÃO PARA MONTAGEM

Para **exaustão** acrescentar **E** no final do código.
Ex: TF22001**E**



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Corpo injetado em termoplástico. Filtro progressivo G3 IP54 e ventilador axial.

Acabamento:

Cinza RAL 7032.

Montagem:

A montagem é feita rapidamente através de um simples encaixe não necessitando de ferramentas, pois dispensa o uso de porcas e parafusos. Sua saliência externa se projeta apenas 7 mm.

Acessórios:

Ventiladores e filtros avulsos.

Fluxo de ar:

Para ventilação: fornecimento standard conforme desenho.

CÓDIGO	TFA20000	TF22001	TF22002	TF22024*
Tensão nominal	--	127 VCA	220 VCA	24 VCC
Limites de tensão	--	115-139 VCA	196-242 VCA	24 VCC
Frequência	--	50/60 Hz	50/60 Hz	--
Potência consumida	--	20 W	20 W	7,7 W
Fluxo de ar (TF)	--	70 m³/h	70 m³/h	70 m³/h
Nível de ruído	--	45 dB(A)	45 dB(A)	45 dB(A)
Classificação do filtro	G3 - (DIN EN 779)			
Peso	0,12 kg	0,77 kg	0,77kg	0,77 kg
Temperatura de operação	- 10 °C a +55 °C	- 10 °C a +55 °C	- 10 °C a +55 °C	- 10 °C a +55 °C
Filtro	A20	A20	A20	A20
Ventilador avulso	--	VF2001	VF2002	VF2024*

*Consultar prazo de entrega.

! Recomendamos a troca do filtro periodicamente.