



Furação para montagem

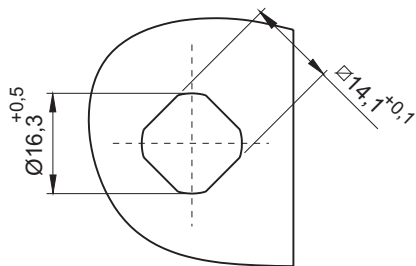

DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Bucha e miolo injetados em zamak.
Lingueta com 1,9mm de espessura e porca confeccionada em aço.

Montagem:

Fácil instalação, sem necessidade de desmontagem da lingueta. Fixação através de porca.

Acessórios:

Chapas estampadas (Pág. 52).
Chaves (Pág. 57 e 59).

Acabamento:

Cromado ou pintado em preto. Porca e lingueta zincados trivalente branco.

	MEDIDA DA LINGUETA (A)	MIOLO TRIÂNGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO FENDA	MIOLO CASTELO
CROMADO	7,5 mm	23902	23932	23952	23962
	13,5 mm	23922	23942	23982	23912
	19,5 mm	23972	23992	23904	23914
	33,5 mm	23924	23934	23944	23954
PRETO	7,5 mm	23901	23931	23951	23961
	13,5 mm	23921	23941	23981	23911
	19,5 mm	23971	23991	23903	23913
	33,5 mm	23923	23933	23943	23953