



Furação para montagem

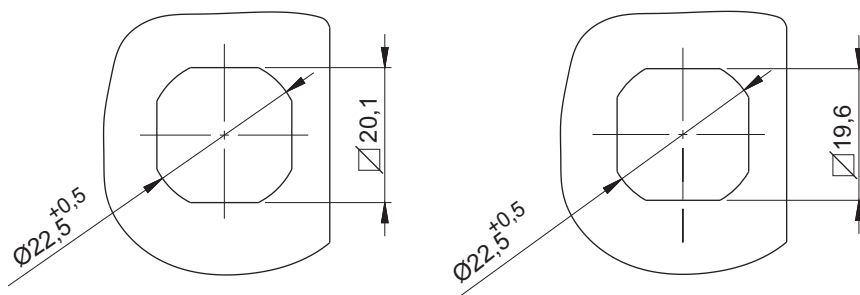

OBS: Para furos $\nabla 19,6$ mm, acrescentar o algarismo 9 no final do código. EX: 281139



DADOS TÉCNICOS

Fornecimento:

Bucha, miolo, porca M22 e lingueta de 2,8mm confeccionados em inox 304. Porca M10 confeccionada em inox 304.

Acabamento:




Inox natural.

Montagem:

Fácil instalação, sem necessidade de desmontagem da lingueta. Fixação através de porca.

Acessórios:

Chaves (Pág. 55, 56, 57, 58 e 59).

MEDIDA DA LINGUETA AJUSTÁVEL (A)	 MIOLO TRIÂNGULO	 MIOLO QUADRADO	 MIOLO UNIVERSAL	 MIOLO FENDA
12 a 28 mm	28113	28213	28313	28513
24 a 40 mm	28115	28215	28315	28515
36 a 52 mm	28117	28217	28317	28517